



**9031**

**Chiave a rullino centrale apertura maggiorata 38 mm ERGO™, con impugnatura in gomma e finitura fosfatata 218 mm**




## DETTAGLI PRODOTTO


- Chiave a rullino sviluppata in conformità al programma scientifico ERGO™
- Apertura ganasce maggiorata con impugnatura più corta di quella di una chiave standard, per maggiore accessibilità in spazi ristretti
- La ganasce non esce dalla guida neanche alla massima apertura
- Testa sottile per maggiore accessibilità e resistente per prestazioni migliori
- Scala laser in mm per preregolazione e misurazioni accurate
- Impugnatura in gomma resistente a Skydrol e all'olio
- Acciaio legato ad alte prestazioni forgiato in un unico pezzo
- Fosfatata, tempra di precisione e trattamento anticorrosione
- Vite sinistrorsa
- Conforme alle norme: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 e BS 6333
- Il massimo comfort con uno sforzo minimo grazie al design ergonomico
- L'impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico distribuisce la pressione uniformemente sulla mano, riducendo il rischio di lesioni sul lavoro
- L'impugnatura non è mai troppo calda o troppo fredda ed è in grado di sopportare olio e grasso. La morbida superficie a frizione elevata riduce il rischio di scivolamento
- Ganasce parallele con un angolo 15° per una presa sicura e per la migliore portata
- Capacità e accessibilità migliori grazie alle ganasce con apertura maggiorata e all'impugnatura più corta
- Resistenza estrema grazie alla tempra di precisione e all'acciaio legato ad elevate prestazioni

**Follow the Fish!**



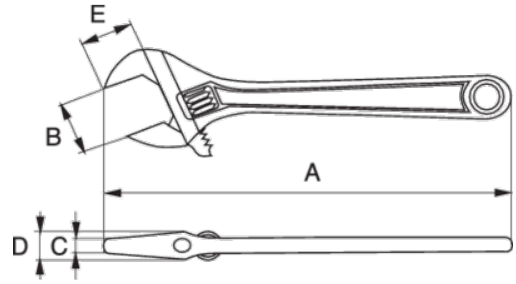

### ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
<b>9031</b>	218 mm	8 in	38 mm	5 mm	13,4 mm	34 mm	340 g

