

Perno filettato Screw pin	Dado coppiglia Safety bolt	Portata WLL	Misura Size	Dimensioni Dimensions					Peso Weight	
				A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	GRL-OM Kg	GRL-OMD Kg
GRL-OM	GRL-OMD	t	inches							
AGRLOM 005	-	0,5	1/4	12	8	20	7	29	0,05	-
AGRLOM 007,5	-	0,75	5/16	13,5	10	21	9	32	0,1	-
AGRLOM 01	-	1	3/8	16,5	11,5	26	10	36,5	0,15	-
AGRLOM 01,5	AGRLOD 01,5	1,5	7/16	18,5	12	29	11	43	0,21	0,25
AGRLOM 02	AGRLOD 02	2	1/2	22	16	32	13,5	51	0,37	0,44
AGRLOM 03,2	AGRLOD 03,2	3,25	5/8	26	19	42	16	64	0,65	0,79
AGRLOM 04,7	AGRLOD 04,7	4,75	3/4	31	22	50	19	76	1,06	1,26
AGRLOM 06,5	AGRLOD 06,5	6,5	7/8	36	25	58	22	83	1,56	1,88
AGRLOM 08,5	AGRLOD 08,5	8,5	1	43	28	68	25	95	2,32	2,78
AGRLOM 09,5	AGRLOD 09,5	9,5	1 1/8	47	32	74	28	108	3,28	3,87
AGRLOM 12	AGRLOD 12	12	1 1/4	52	35	83	32	115	4,51	5,26
AGRLOM 13,5	AGRLOD 13,5	13,5	1 3/8	57	38	92	35	133	5,93	6,94
AGRLOM 17	AGRLOD 17	17	1 1/2	61	41	98	38	146	7,89	8,79
AGRLOM 25	AGRLOD 25	25	1 3/4	73	51	126	45	178	13,40	15,00
-	AGRLOD 35	35	2	83	57	138	50	197	-	20,65
-	AGRLOD 55	55	2 1/2	105	70	180	65	260	-	41,05


- Coefficiente di sicurezza 6.
- Temperatura di lavoro: -20°C ÷ 200°C.
- Safety factor 6.
- Temperature range: -20°C ÷ 200°C.

### Tipo GRL-OM

Con perno filettato  
Acciaio alta resistenza gr. 6  
Finitura: zincatura a caldo

#### GRL-OM Type

With screw pin  
Gr. 6 high tensile steel  
Finish: hot dip galvanized

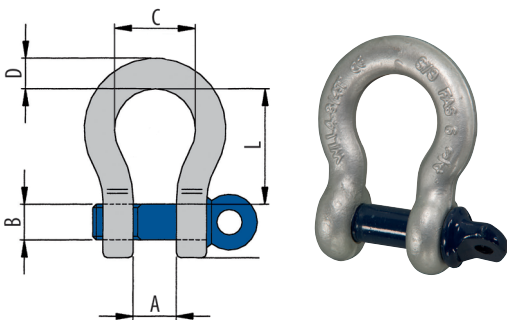

### Tipo GRL-OMD

Con dado e coppiglia  
Acciaio alta resistenza gr. 6  
Finitura: zincatura a caldo

#### GRL-OMD Type

With safety bolt  
Gr. 6 high tensile steel  
Finish: hot dip galvanized

